MotorDepot

# SISTEMAS DE **AUTOMATIZACIÓN** PARA CORTINAS Y PERSIANAS

CORTINAS

PERSIANAS

CATÁLOGO

2026

TECNOLOGÍA QUE SE ADAPTA A TU VIDA




Nice

MotorDepot


RG170826

# SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA CORTINAS, TOLDOS Y PERSIANAS

CATÁLOGO **2026**

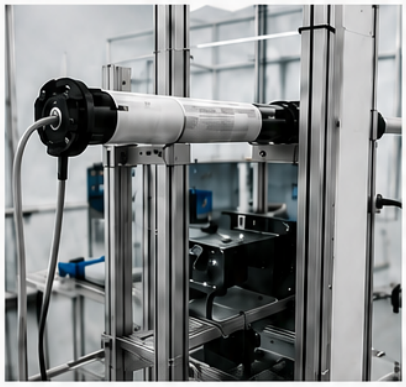



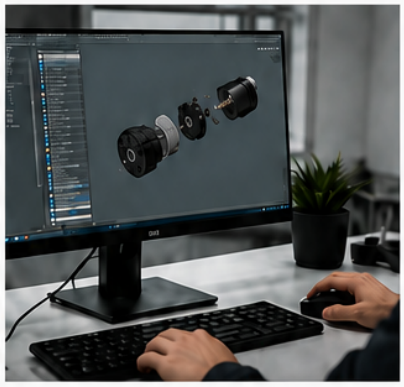

## Calidad y garantía para tu negocio

En MotorDepot trabajamos para que cada integrador y fabricante pueda ofrecer soluciones confiables y competitivas. Nuestros productos pasan por estrictos controles de calidad y están diseñados para integrarse de manera sencilla en tus desarrollos, garantizando un desempeño estable y una larga vida útil.

**Todos nuestros productos tienen 3 años de garantía, 5 o 10 años en el caso de los motores tubulares.**

3 YEARS WARRANTY

5 YEARS WARRANTY

10 YEARS WARRANTY

## Tecnología que impulsa tus proyectos

**Diseñamos para integrarse. Fabricamos para durar.**

Desarrollamos soluciones de automatización para cortinas, toldos y persianas que se adaptan a tus diseños y necesidades de producción. Nuestra tecnología combina rendimiento, compatibilidad y facilidad de integración, optimizando tus tiempos de desarrollo y montaje.

- Amplia compatibilidad
- Integración sencilla y flexible
- Soporte técnico especializado
- Suministro estable y confiable

## Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad industrial

Trabajamos junto a nuestros socios para crear soluciones eficientes que reduzcan el consumo energético y el impacto ambiental.

Nuestros procesos de diseño y fabricación siguen estándares internacionales de calidad e incorporan criterios de sostenibilidad en cada etapa del ciclo de vida del producto.

INNOVACIÓN CONTINUA


EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIDAD CERTIFICADA

MotorDepot

# Nice

# Soluciones que se integran. Sistemas que se diferencian.

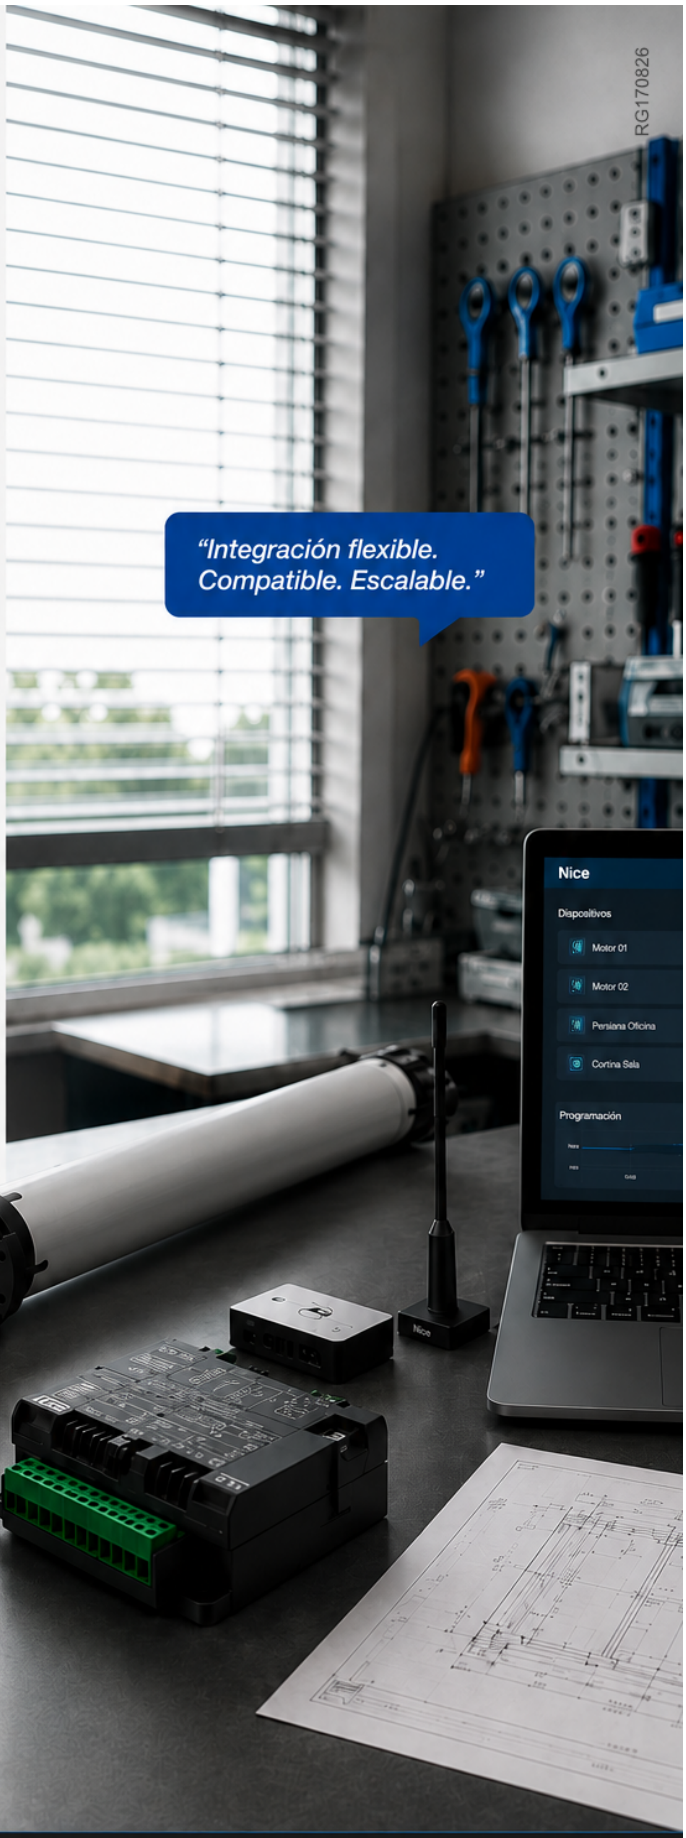


## Automatización inteligente para proyectos que exigen más.

Diseñamos tecnología para integradores y fabricantes que buscan flexibilidad, rendimiento y compatibilidad en cada detalle.

Nuestras soluciones se integran fácilmente en sistemas domóticos y plataformas de terceros, permitiendo crear proyectos escalables, eficientes y completamente personalizables.

**Conectividad avanzada.**
Integración total.
Control absoluto.

**COMPATIBLE CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS**

works with alexa

works with Google Home

Works with Apple Home

Works with Siri Shortcuts

**DESARROLLA. INTEGRA. ESCALA.**

Nuestra plataforma abierta y documentada te da las herramientas para llevar tus soluciones al siguiente nivel.

Nice

MotorDepot

RG170826

# GLOSARIO Y LEYENDAS DE LOS SÍMBOLOS



BiDi

## Protocolo radio BiDireccional

Permite una comunicación en ambas direcciones entre el transmisor y el receptor, garantizando una mayor seguridad de transmisión de la señal y la posibilidad de recibir el feedback de recepción de la orden sobre el estado de los automatismos.




Z-Wave

## Protocolo Z-Wave™

Tecnología inalámbrica estándar para la conexión de dispositivos inteligentes independientemente de la marca o de la plataforma en la que están construidos; utilizando un gateway central y una app para la comunicación con el usuario, se podrán gestionar todos los dispositivos e integrarlos en el sistema smart home.



Yubii

## Ecosistema Yubii

Conecta todos los automatismos Nice de la casa, también preexistentes, y permite gestionarlos a distancia con la App.

→ **yubii.niceforyou.com**




Radio

## Motor con radio integrada

Permite enviar la orden desde un transmisor o el gateway YubiiHome directamente al motor sin centralitas externas, que demandarían en dicho caso un receptor conectado con cable. Lo cual permite programar cómodamente los fines de carrera también mediante un transmisor y conectar fácilmente sensores climáticos por radio con lo que se simplifica el esquema de instalación.




TTBus

## Tecnología Nice TTbus

Representa la máxima evolución para conectar aplicaciones y accesorios, y también para la programación del automatismo.
Permite simplificar el esquema de instalación, la regulación cómoda y rápida de los fines de carrera con las unidades de programación externas O-View TT y TTPRO BD, también con un número elevado de aplicaciones.

Glosario completo con las características técnicas de los motores tubularesal final de este catálogo.

Nice

MotorDepot

RG170826

# Era Inn

## La nueva generación de motores inteligentes para cortinas interiores.

### Silencio; Precisión; Integración.

Los motores **Era Inn** han sido diseñados para satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes de automatización residencial, hotelera y corporativa.

Con tecnología avanzada, operación silenciosa y múltiples opciones de integración, la familia **Era Inn** ofrece soluciones para cortinas enrollables, screen, blackout y aplicaciones especiales.




### Funcionamiento silencioso

Nivel de ruido extremadamente bajo para espacios residenciales y corporativos.

### Control preciso

Soft Start, Soft Stop y regulación electrónica avanzada para un movimiento suave y seguro.

### Integración inteligente

Compatibilidad con sistemas de automatización y control centralizado.


### Ideal para proyectos

Hoteles, oficinas corporativas, residencias premium y desarrollos inteligentes.

## CONOCE LA FAMILIA ERA INN

### Era Inn **Action**

Soluciones versátiles para cortinas interiores estándar.





### Era Inn **Edge**

Entrada dry contact y receptor radio bidireccional integrado.



### Era Inn **Smart**

Integración BusT4 y compatibilidad con edificios y sistemas inteligentes




### Era Inn **Lion**

Motor operado por batería interna recargable



**TECNOLOGÍA ITALIANA**

Diseño y calidad Made in Italy.

**DIÁMETROS DISPONIBLES**

Ø 35 mm y Ø 45 mm para distintas aplicaciones.

**ALIMENTACIÓN VERSÁTIL**

Alimentación desde 100 hasta 220 Vca; 50 ó 60Hz

**CERTIFICACIONES INTERNACIONALES**

Calidad y seguridad certificadas.

# Nice

MotorDepot

RG170826

## Silencioso

Mínimo nivel de vibración durante las maniobras de apertura y cierre, para obtener el confort acústico **más elevado.**

**Funciones Soft Start y Soft Stop gestionadas electronicamente,** para definir distintos niveles de aceleración y deceleración en los tramos próximos a los fines de carrera.

**Multivoltaje.**

**Tiempo de operación extendido.**

**Velocidad variable.**

**Operación alternativa** por contactos secos directos en motor. (aplica a serie Edge).

**Peso reducido de motor.**

**Cabeza de mínimo Espesor.**

**Función de detección** de obstáculos, activable en las maniobras de subida y bajada.

## Confort

**Alineación perfecta** en todas las condiciones de carga, en apertura y en cierre, en marcos de instalación con varios motores incluso con cortinas y rodillos de varias dimensiones.




## Instalación y uso sencillos


Pulsadores para la regulación precisa y rápida de los fines de carrera y LED bicolor de diagnóstico, situados en la cabeza del motor.



Nice

# Era Inn Action

## Para cortinas interiores, con fin de carrera electrónico.

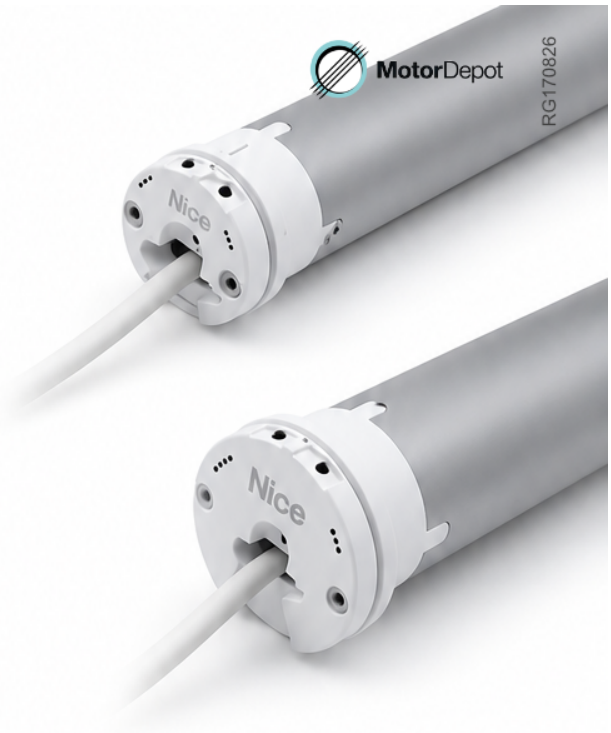


MotorDepot
RG170826

**Mínimo nivel de vibración y elevado nivel de silenciosidad** durante el funcionamiento, para garantizar el máximo confort acústico. **Nivel sonoro 35 dBA.**

**Detección de Ostáculos**
Opción de activar la función de detección de obstáculos en las maniobras de apertura y cierre.

**Función Soft Stop & Soft Start :** confort acústico maxima .

**Programación facilitada mediante el LED bicolor de diagnóstico.**

**Ahorro energético.**
Consumos reducidos durante el funcionamiento del motor y en stand-by (<0,5W).

**Práctico cable de 1,5 m de largo** con conector, que facilita las operaciones de montaje y mantenimiento.

**Funcionamiento prolongado sin riesgos de recalentamiento.**

### Tamaño S Ø 35 mm

| Código | Descripción | Uds./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E ACTION SI 620 AC** | Fin de carrera electrónico. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm | 1 | CE ETL EAC |
| **E ACTION SI 1012 AC** | Fin de carrera electrónico. 100-240 Vac, 10 Nm, 12 rpm | 1 | CE ETL EAC |

### Tamaño M Ø 45 mm

| Código | Descripción | Uds./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E ACTION MI 632 AC** | Fin de carrera electrónico. 100-240 Vac, 6 Nm, 32 rpm | 1 | CE ETL EAC |
| **E ACTION MI 1020 AC** | Fin de carrera electrónico. 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm | 1 | CE ETL EAC |

**SILENCIOSIDAD**
Nivel sonoro 35 dBA

**SINCRONIZACIÓN PERFECTA**
Alineación automática y precisa

**SOFT STOP & SOFT START**
Confort acústico maximal

**LED BICOLOR**
Diagnóstico y programación simplificada

**AHORRO ENERGÉTICO**
Consumo en stand-by <0,5W

**CABLE 1,5 m CON CONECTOR**
Instalación rápida y segura

**SIN RIESGOS DE RECALENTAMIENTO**
Funcionamiento prolongado

Nice

MotorDepot

RG170826

# Era Inn Edge

**Tecnología avanzada para cortinas de interior con fin de carrera electrónico.**




## Silencioso

Mínimo nivel de vibración durante las maniobras de apertura y cierre, para obtener el confort acústico **más elevado.**

**Funciones Soft Start y Soft Stop gestionadas electrónicamente,** para definir distintos niveles de aceleración y deceleración en los tramos próximos a los fines de carrera.

## Confort

**Alineación perfecta** en todas las condiciones de carga, en apertura y en cierre, en marcos de instalación con varios motores incluso con cortinas y rodillos de varias dimensiones.

## Inteligente

Función de detección de obstáculos, activable en las maniobras de subida y bajada.

## Instalación y uso sencillos

Pulsadores para la regulación precisa y rápida de los fines de carrera y LED bicolor de diagnóstico, situados en la cabeza del motor.

Nice

# Era Inn Edge

**Para cortinas de interior, con fin de carrera electrónico, práctica entrada dry contact y receptor radio bidireccional integrado.**




**Mínimo nivel de vibración y elevado nivel de silenciosidad** durante el funcionamiento, para garantizar el máximo confort acústico.

* **Nivel sonoro 33 dBA.**

**Detección de Ostáculos**
Opción de activar la función de detección de obstáculos en las maniobras de apertura y cierre.

**Función Soft Stop & Soft Start:** máximo confort acústico.

**Programación facilitada mediante el LED bicolor de diagnóstico.**

**Ahorro energético.**
Consumos reducidos durante el funcionamiento del motor y en stand-by (<0,5W).

**Funcionamiento prolongado sin riesgos de recalentamiento.**
El motor puede operar de manera continua sin interrupciones

**Velocidad de subida y bajada regulable.**
la velocidad se puede reducir o aumentar para cumplir con las necesidades de cada proyecto.

**Compatibilidad con los sistemas de contacto secos**
el motor tiene contactos secos directos en lacabeza del motor

**Instalación facilitada**
Opción de programar cada motor individualmente sin cortar la alimentación a los otros motores del mismo sistema:

- **Por radio,** mediante los transmisores Nice o el programador de mano TTPRO BD.
- **Por hilo,** con el programador de mano TTPRO.

## Tamaño S Ø 35 mm

| Código | Descripción | Un./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E EDGE SI 620 AC BD** | Fin de carrera electrónico, dry contact y receptor radio integrado. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm | 1 | CE cULus LISTED FC |
| **E EDGE SI 1012 AC BD** | Fin de carrera electrónico, dry contact y receptor radio integrado. 100-240 Vac, 10 Nm, 12 rpm | 1 | CE cULus LISTED FC |

## Tamaño M Ø 45 mm

| Código | Descripción | Un./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E EDGE MI 632 AC BD** | Fin de carrera electrónico, dry contact y receptor radio bidireccional integrado. 100-240 Vac, 6 Nm, 32 rpm | 1 | CE cULus LISTED FC |
| **E EDGE MI 1020 AC BD** | Fin de carrera electrónico, dry contact y receptor radio bidireccional integrado. 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm | 1 | CE cULus LISTED FC |

**BiDi**
**Radio bidireccional**
Comunicación segura y confirmación de estado.

**Yubii**
**Yubii compatible**
Integración con ecosistema Yubii para un hogar conectado.

**100-240 Vac**
**Alimentación universal**
Opera con voltajes desde 100 hasta 240 volts AC

# Nice

MotorDepot

RG170826

# Era Inn Smart

Para cortinas de interior, con fin de carrera electrónico, entradas prácticas dry-contact y BusT4 situadas en la cabeza del motor. Integración con los sistemas de Automatismos de Edificios.




**Mínimo nivel de vibración y elevado nivel de silenciosidad** durante el funcionamiento para garantizar el máximo confort acústico. Nivel sonoro 33 dBA.

**Sincronización y alineación perfecta. movimiento sincronizado, independiente del tamaño de la persiana.**

Opción de activar la **función de detección de obstáculos** en las maniobras de apertura y cierre.

**Velocidad de subida y bajada regulable. la velocidad se puede reducir o aumentar para cumplir con las necesidades de cada proyecto.**

**Compatibilidad con KNX y los protocolos más difundidos en uso en el sector de automatización de edificios** mediante los módulos DMKNX y DMBM.

**Compatibilidad con los sistemas dry contact** comercializados.

**Instalación y programación facilitadas mediante la Nice Screen Configuration Tool.** Opción de programar cada motor individualmente sin cortar la alimentación a los otros motores del mismo sistema.

**Función Soft Stop & Soft Start:** máximo confort acústico.

## Tamaño S Ø 35 mm

| Código | Descripción | Uds./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E SMART SI 620 AC** | Fin de carrera electrónico, dry contact, BusT4. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm | 1 | CE cULus LISTED |
| **E SMART SI 1012 AC** | Fin de carrera electrónico, dry contact, BusT4. 100-240 Vac, 10 Nm, 12 rpm | 1 | CE cULus LISTED |

## Tamaño M Ø 45 mm

| Code | Descripción | Pces/Cond. | Certifications |
|---|---|---|---|
| **E SMART MI 1020 AC** | Fin de carrera electrónico, dry contact, BusT4. 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm | 1 | CE cULus LISTED |

**33 dBA**
Máximo confort acústico

**Ahorro energético**
Consumos reducidos (0,5 A en funcionamiento y <0,5W en stand-by)

**Cable de 1,5 m**
Incluye conector para facilitar las operaciones de montaje y mantenimiento

**Funcionamiento prolongado**
Sin riesgos de recalentamiento

**INTEGRACIÓN TOTAL**

Entradas prácticas dry-contact y BusT4 integradas en la cabeza del motor para una fácil conexión con sistemas de automatización de edificios.

KNX DALI Control4 LUTRON CRESTRON ELAN

*... y más*

Nice

MotorDepot

RG170826

# Era Inn Edge SLi-ion BD

## el nuevo motor bidireccional recargable.




Batería de litio integrada

### Motor inalámbrico con batería recargable integrada.

Motor tubular con **batería integrada de iones de litio.** Instalación y configuración sencillas y sin conexiones a la red eléctrica.

**Nice Era Inn Edge S Li-ion** es la solución ideal para las cortinas de interior, en aplicaciones y reformas residenciales y comerciales, sin necesitar cables existentes.

LED sobre el estado de carga y diagnóstico

Tecnología avanzada para una alineación perfecta de la barra de carga




Recarga rápida* mediante conector USB-C y led con indicación del estado de la batería

*by using a PD feeder.

## VENTAJAS PRINCIPALES

**Bidireccional**
Comunicación bidireccional para un control preciso y confiable.

**Batería recargable de litio integrada**
Máxima autonomía y mayor durabilidad.

**Instalación sin cables**
Sin conexiones a la red eléctrica. Ideal para cualquier espacio.

**LED de estado y diagnóstico**
Información visual inmediata sobre el nivel de batería y el estado del motor.

**Alineación perfecta**
Tecnología avanzada para una alineación exacta de la barra de carga.

**Recarga rápida por USB-C**
Carga eficiente y práctica con indicación del estado de la batería.

Nice Era Inn Edge S Li-ion BD es la solución inteligente, práctica y sostenible para cortinas de interior.

Nice


MotorDepot

RG170826

# Era Inn Edge SLi-ion BD

**Para cortinas de interior con fin de carrera electrónico integrado, receptor de radio y batería recargable.**

Tamaño S Ø 35 mm.

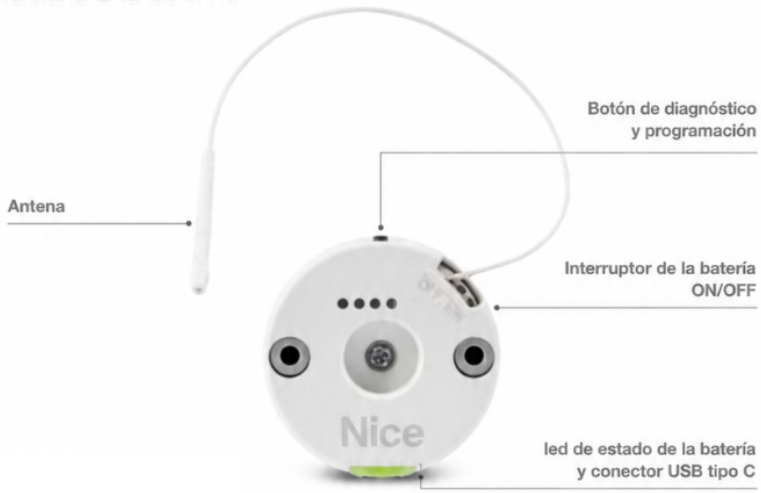


Detección de obstáculos durante la subida y la bajada.

**Interruptor de On/Off** para facilitar la programación en instalaciones múltiples.

**Sincronización y alineación perfecta.** Era Li-ion BD es un motor silencioso que permite visualizar la sincronización y alineación en subida y bajada.

**Velocidad constante de subida y bajada,** regulable mediante el cursor en el transmisor.

**Compatible con el gateway Yubii Home.**

**Función Soft Stop & Soft Start:** máximo confort acústico.

**LED de diagnóstico,** que indica el estado de la batería, puede ver el porcentaje de carga de la batería en la aplicación Yubii Home.

**Función Go To Position:** Simplemente tocando el touchbar del transmisor compatible, las cortinas se desplazan a la posición deseada. Función disponible con los transmisores Nice Domi P1SV y Domi P6SV.

Nice

MotorDepot

RG170826

# GUÍA COMPARATIVA
## PARA CORTINAS INTERIORES

Encuentra el motor ideal según las funciones que necesita tu proyecto.




| | Era Inn Action | | Era Inn Edge | | Era Inn Smart | | Edge SLi-ion BD Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS | ACTION S AC<br>S Ø 35 mm | ACTION M AC<br>M Ø 45 mm | EDGE S AC BD<br>S Ø 35 mm | EDGE M AC BD<br>M Ø 45 mm | SMART S AC<br>S Ø 35 mm | SMART M AC<br>M Ø 45 mm | Edge SI Lion<br>S Ø 35 mm |
| Alimentación | 100/240 Vca | 100/240 Vca | 100/240 Vca | 100/240 Vca | 100/240 Vca | 100/240 Vca | 24 Vcd |
| Fin de carrera electrónico | • | • | • | • | • | • | • |
| Cable extraíble y mini-plug | • | • | • | • | • | • | |
| Pulsadores para la regulación milimétrica de los fines de carrera | • | • | • | • | • | • | |
| LED de diagnóstico | • | • | • | • | • | • | • |
| Soft Start y Soft Stop | • | • | • | • | • | • | • |
| Detección de obstáculos | • | • | • | • | • | • | • |
| Dry contact | | | • | • | | | |
| Velocidad regulable | | | • | • | | | • |
| Alturas intermedias | | | • | • | | | |
| Tiempo regulable de maniobra | | | • | • | • | • | |
| Receptor radio bidireccional integrado | | | • | • | | | • |
| Receptor radio monodireccional integrado | | | • | • | | | • |
| Entrada Bus T4 | | | | | • | • | |

100-240 Vca

MotorDepot

# Otras soluciones para cortinas de interior Nice

Una gama completa de **Motores** y dispositivos diseñados para mejorar la funcionalidad, comodidad y estética de los sistemas de protección solar interior.



Nice

# Era Mat ST

## Con fin de carrera electrónico, receptor radio integrado y tecnología TTBus.

Tamaño S Ø 35 mm.




RG170826

PERSIANAS

TOLDOS

127 Vca

TTBus

Radio

Yubii

**Regulación fácil de los fines de carrera a distancia** mediante un transmisor o con las unidades de programación externas O-View TT y TTPRO, en los modos automático, semiautomático o manual. Transmisión cómoda de retorno mediante el movimiento de la cortina.

**Programación por niveles: rápida y segura.** Mediante esta función, el ajuste contempla varias elecciones. En caso de selección incorrecta, la programación se reanuda desde el nivel precedente sin reprogramar los ajustes configurados hasta entonces.

**Bloqueo de la memoria** para evitar memorizaciones accidentales.

**Regulación de varias alturas intermedias de apertura.**

**La tecnología Nice TTBus de 3 hilos** permite gestionar el movimiento del motor mediante un mando de baja tensión, conectar los sensores climáticos mediante hilo sin centrales externas y/o por radio en un modo sencillo e intuitivo.

**Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores** desde un único punto sin centrales adicionales mediante la tarjeta electrónica integrada.

**La tecnología de encoder** asegura una precisión milimétrica, fiabilidad y mantenimiento de los valores programados a largo plazo.

**Funciones exclusivas:** FTC y FTA, FRT y RDC, ver pág.

**Ahorro de tiempo y conexiones eléctricas facilidades** con el aislamiento doble, el motor no necesita el cable de "puesta a tierra".

Nice

MotorDepot

RG170826

# Era Mat ST

**Con fin de carrera electrónico, receptor radio integrado y tecnología TTBus.**

Tamaño S Ø 35 mm.




PERSIANAS

TOLDOS

127 Vca

TTBus

Radio

Yubii

**Regulación fácil de los fines de carrera a distancia** mediante un transmisor o con las unidades de programación externas O-View TT y TTPRO, en los modos automático, semiautomático o manual. Transmisión cómoda de retorno mediante el movimiento de la cortina.

**Programación por niveles: rápida y segura.** Mediante esta función, el ajuste contempla varias elecciones. En caso de selección incorrecta, la programación se reanuda desde el nivel precedente sin reprogramar los ajustes configurados hasta entonces.

**Bloqueo de la memoria** para evitar memorizaciones accidentales.

**Regulación de varias alturas intermedias de apertura.**

**La tecnología Nice TTBus de 3 hilos** permite gestionar el movimiento del motor mediante un mando de baja tensión, conectar los sensores climáticos mediante hilo sin centrales externas y/o por radio en un modo sencillo e intuitivo.

**Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores** desde un único punto sin centrales adicionales mediante la tarjeta electrónica integrada.

**La tecnología de encoder** asegura una precisión milimétrica, fiabilidad y mantenimiento de los valores programados a largo plazo.

**Funciones exclusivas:** FTC y FTA, FRT y RDC, ver pág.

**Ahorro de tiempo y conexiones eléctricas facilidades** con el aislamiento doble, el motor no necesita el cable de "puesta a tierra".

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| Código | Descripción | Uds./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E MAT ST 528** | Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBus. 5 Nm, 28 rpm | 1 | NF CE |

| Código | E MAT ST 528 |
|---|---|
| Alimentación (Vca/Hz) | 120 - 60 |
| Absorción (A) | 0.54 |
| Potencia mínima (W) | <120 |
| Potencia absorbida en stand-by (W) | <0.5 |
| Par (Nm) | 5 |
| Velocidad (rpm) | 28 |
| Números de revoluciones antes del stop | >100 |
| Tiempo de funcionamiento (min) | 4 |
| Largo (L) (mm) | 496 |
| Peso del motor (kg) | 1 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 90x90x530 |

**Índice de protección IP44.**


## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Largo cable 2,5 m, 5 hilos en el cable



FASE
NEUTRO
TTBUS
SENSORES CLIMÁTICOS
TTBUS COMÚN

## DIMENSIONES

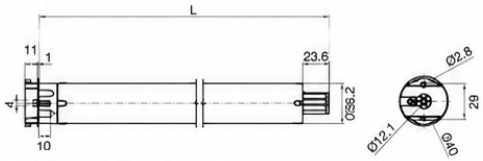


*Peso levantado, valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.

**Productos disponibles también en paquetes múltiples excepto para.**
**Póngase en contacto con su distribuidor de referencia para obtener información adicional.**

Nice

MotorDepot

# Era M

## Con fin de carrera mecánico.

Tamaño M Ø 45 mm.




PERSIANAS TOLDOS

127 Vca

diversas alturas intermedias.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | Descripción | Uds./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| E M 3020 | Fin de carrera mecánico. 30Nm, 20 rpm, 50 kg* | 1 | NF CE |

*Peso levantado, valor calculado con tubo con un diámetro de 60 mm.

**Productos disponibles también en paquetes múltiples excepto paraPóngase en contacto con su distribuidor de referencia para obtener información adicional.**

| Código | E M 3020 |
|---|---|
| Alimentación (Vca/Hz) | 120–60 |
| Absorción (A) | 1,1 |
| Potencia mínima (W) | 75 |
| Par (Nm) | 5 |
| Velocidad (rpm) | 30 |
| Peso levantado* (kg) | 56 |
| Números de revoluciones antes del stop | 27 |
| Tiempo de funcionamiento (min) | 4 |
| Largo (L) (mm) | 486 |
| Peso del motor (kg) | 2,45 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 90x90x500 |

**Índice de protección IP44.**

* Valor calculado con tubo con un diámetro de 60 mm.


### CABLE DE ALIMENTACIÓN


Largo 2,5 m, 4 hilos en el cable



FASE ARRIBA/ABAJO
NEUTRO
FASE ABAJO/ARRIBA
PUESTA A TIERRA

### DIMENSIONES

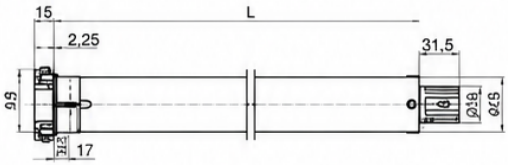


**Para aplicaciones compactas consulte a su distribuidor**

**Regulación intuitiva de las posiciones de tope**
de subida y bajada mediante el fin de carrera mecánico.

**Montaje fácil** con el nuevo soporte compacto

Nice

MotorDepot

# Era Mat MA

**Con fin de carrera electrónico, receptor radio integrado y tecnología TTBUS.**

Tamaño M Ø 45 mm.




PERSIANAS | TOLDOS

127 Vca | TTBus | Radio | Yubii

**Regulación fácil del fin de carrera a distancia** mediante un transmisor o con las unidades de programación externas O-View TT y TTPRO, en los modos automático, semiautomático o manual.

**Transmisión cómoda de retorno** mediante el movimiento del sistema enrollable.

**Programación por niveles: rápida y segura.** Mediante esta función, el ajuste contempla varias elecciones. En caso de selección incorrecta, la programación se reanuda desde el nivel precedente sin reprogramar los ajustes configurados hasta entonces.

**Bloqueo de la memoria** para evitar memorizaciones accidentales.

**Regulación de varias alturas intermedias de apertura.**
La **tecnología Nice TTBUS de 3 hilos** permite gestionar la programación de diversas alturas intermedias.

**Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores** desde un único punto sin centrales adicionales.

**Máxima precisión de las posiciones del sistema enrollable**
La actualización automática dinámica de los fines de carrera (solamente para los modos automático y semiautomático) compensa el alargamiento o encogimiento de la estructura a largo plazo.

**La tecnología con encoder** asegura una precisión milimétrica en el mantenimiento de los valores programados a largo plazo también con temperaturas elevadas y un esfuerzo aplicado a la persiana siempre óptimo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | Descripción | Uds./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **E MAT MA** 3020 | Fin de carrera electrónico, receptor radio integrado, TTBUS. 30 Nm, 20 rpm, 56 kg* | 1 | NF CE |

*Peso levantado, valor calculado con tubo octogonal con un diámetro de 60 mm.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | **E MAT** ERA MAT MA3020 |
|---|---|
| Alimentación (Vca/Hz) | 120–60 |
| Absorción (A) | 1,10 |
| Potencia mínima (W) | 250 |
| Potencia absorbida en stand-by (W) | <0,5 |
| Par (Nm) | 30 |
| Velocidad (rpm) | 20 |
| Peso levantado* (kg) | 56 |
| Número de revoluciones antes del stop | 92 |
| Tiempo de funcionamiento (min) | 4 |
| Largo (L) (mm) | 451 |
| Peso del motor (kg) | 2,45 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 90x90x500 |

**Índice de protección IP44.**

*Valor calculado con tubo octogonal con un diámetro de 60 mm.


## CABLE DE ALIMENTACIÓN


Largo cable 2,5 m, 4 hilos en el cable



- FASE
- NEUTRO
- PUESTA A TIERRA
- TTBUS
- SENSORES CLIMÁTICOS
- TTBUS COMÚN

## DIMENSIONES

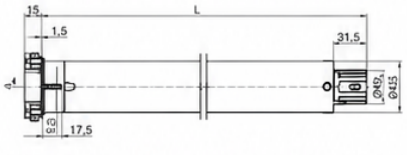


Para más información técnica o aplicaciones especiales, consulte la oficina técnica comercial **Nice.**

Nice

MotorDepot

RG170826

# Cómo elegir el motor ideal




Nice pone a tu disposición esta guía sencilla, con algunos ejemplos que ayudan a determinar el par ideal para automatizar las cortinas interiores.

## INFORMACIÓN NECESARIA

- **a** Diámetro del Tubo sobre el que se enrolla la cortina (mm)
- **b** Dimensiones de la cortina ($m^2$)
- **c** Grosor del tejido (mm)
- **d** Peso específico del tejido ($g/m^2$)
- **e** Peso de la barra terminal (Kg)
- **f** Velocidad elegida para el motor (menor o igual que la velocidad nominal, o mayor que la velocidad nominal).

## ¿CÓMO DETERMINAR EL PAR IDEAL?

Para determinar el par del motor más idóneo para automatizar la propia aplicación, identificar la zona del Tubo correspondiente al diámetro del Tubo empleado y cruzar los valores de las dimensiones del tejido y de la barra con la velocidad elegida para el movimiento de la cortina.

El número, que aparece en la casilla específica, identifica la versión (6 Nm - 10 Nm) del motor apto para la aplicación.

## EJEMPLO RÁPIDO

| | |
|---|---|
| Tubo | Ø 40 mm |
| Grosor tejido | 0,5 mm |
| Peso específico tejido | 300 $g/m^2$ |
| Peso barra terminal | 2 Kg |
| Dimensiones cortina | Ancho 3 m x Alto 3 m |
| Velocidad | Nominal (≤ Nominal) |

**MOTOR RECOMENDADO**

**6 Nm**

Tubo

## MOTORES TUBULARES Ø 35 mm Y TUBO ENROLLADOR Ø 40 mm

| | |
|---|---|
| Ø Tubo (mm) | 40 |
| Grosor tejido (mm) | 0,5 |
| Peso específico tejido ($g/m^2$) | 300 |

**VELOCIDAD**

| DIMENSIONES DE LA CORTINA | | ≤ NOMINAL | | | > NOMINAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PESO BARRA TERMINAL (Kg) | | | PESO BARRA TERMINAL (Kg) | | |
| | ANCHO (m) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ALTO (m) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |

5 / 6 Nm  6 Nm  10 Nm

Para aplicaciones especiales o proyectos de gran tamaño, consulte al **departamento técnico de Nice.**

# Nice

MotorDepot

RG1170826

# Motores tubulares Ø 45 mm y tubo enrollador Ø 50 mm




Ø (mm)
**50**tubo

Grosor tejido (mm)
**0,5**

Peso específico tejido (g/m²)
**300**

| VELOCIDAD | | ≤ NOMINAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peso barra terminal (kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | |
| ANCHO (m) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ALTO (m) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

5 / 6 Nm  6 Nm

El valor de par real necesario para automatizar la aplicación depende de la instalación específica.
Cada instalación puede limitar las prestaciones de los automatismos por múltiples factores (roces, desalineaciones…).

**Consulta la oficina técnica comercial para aplicaciones especiales.**

# Nice

MotorDepot




## Motores tubulares Ø 45 mm y tubo enrollador Ø 70 mm

| Ø Tubo (mm) | Grosor tejido (mm) | Peso específico tejido (g/m²) |
|---|---|---|
| 70 | 0,5 | 300 |

| VELOCIDAD | | ≤ Nominal | | | | | | | | | | | | > Nominal | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO BARRA TERMINAL (kg) | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
| ANCHO (m) | | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| ALTO (m) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5 Nm  6 Nm  10 Nm

# Nice

MotorDepot

RG170826

## Motores tubulares Ø 45 mm y tubo enrollador Ø 78 mm

| Ø (mm) | Grosor tejido (mm) | Peso específico tejido (g/m²) |
|---|---|---|
| 78 | 0,5 | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| Ø Tubo (mm) | 78 | |
| Grosor tejido (mm) | 0.5 | |
| Peso específico tejido (g/m²) | 300 | |
| Peso barra (kg) | 2.5 | 5 |

| Peso de Barra | | 2.5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (m) | | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Alto (m) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |

6 Nm  10 Nm

El valor de par real necesario para automatizar la aplicación depende de la instalación específica. Cada instalación puede limitar las prestaciones de los automatismos por múltiples factores (roces, desalineaciones...).

**Atención: si la velocidad se configura para un nivel superior al nominal, el par del motor se reduce automáticamente del 50%.**


Consulta la oficina técnica comercial para aplicaciones especiales.

# SOPORTES DE MOTORES S

MotorDepot

RG170826


**1**




**523.10015**

Soporte circular
con agujero en cruz.


**2**




**523.30000**


Adaptador universal blanco
para soportes Coulisse (distancia entre ejes 29 mm).

**3**





**523.30002**

Adaptador universal blanco compatible con soportes Rollease de la serie Skyline (distancia entre ejes 29 mm).




**523.30001**


Adaptador universal blanco
compatible con soportes Rollease
de la serie R8 (distancia entre ejes 29 mm).




**523.10012**

Perno cuadrado 10 mm + soporte.


**1**

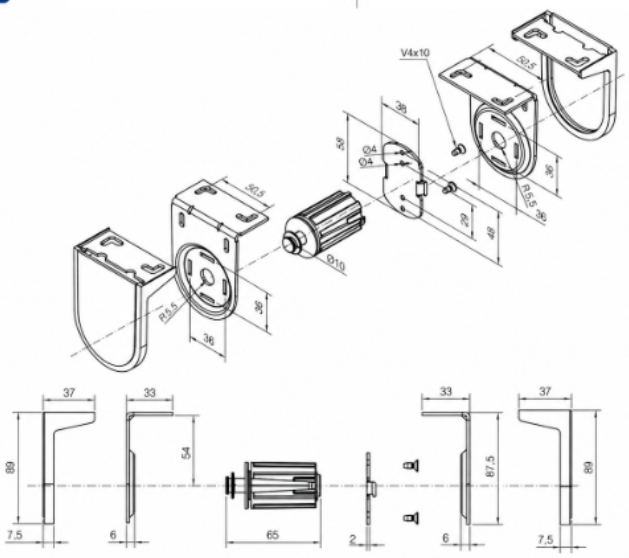


### 525.40003

Kit de soporte blanco para motores tubulares Ø 35 mm y Ø 45 mm.

- Distancia entre centros: 55 mm
- Compatible con motores de hasta 10 Nm
- Requiere el uso de los kits de cabezal: 575.24801 · 575.26000 · 575.25000 · 575.26300

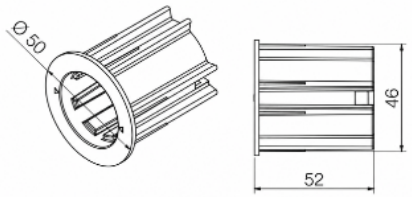



### 575.25000

**Kit de cabezal blanco para rodillo Rolleasy de 2" (50 mm), para motores de Ø 35 mm y Ø 45 mm.**

Debe utilizarse junto con el kit de soporte blanco, con distancia entre centros de 55 mm para motores de Ø 35 mm y Ø 45 mm: 525.40001 o 525.40003.

**9**

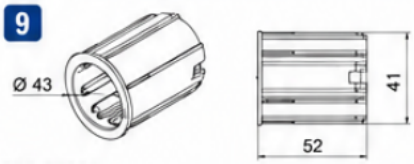


### 575.24801


Kit tapa blanca para rodillo tipo Acmeda Ø 48 mm, para motores Ø 35 mm. Asociar necesariamente los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm para motores Ø 35 mm 525.40001 o 525.40003.

# SOPORTES DE MOTORES M INN

MotorDepot

RG170826


**1**



### 523.20018

Disco adaptador blanco con orificio cruciforme para rodillos Acmeda S45


**2**




### 525.30000


Adaptador universal blanco compatible con soportes Rollease de la serie Skyline (distancia entre ejes 48 mm).


**3**




### 525.30001

Adaptador universal blanco compatible con soportes Rollease de la serie R16 (distancia entre ejes 48 mm).

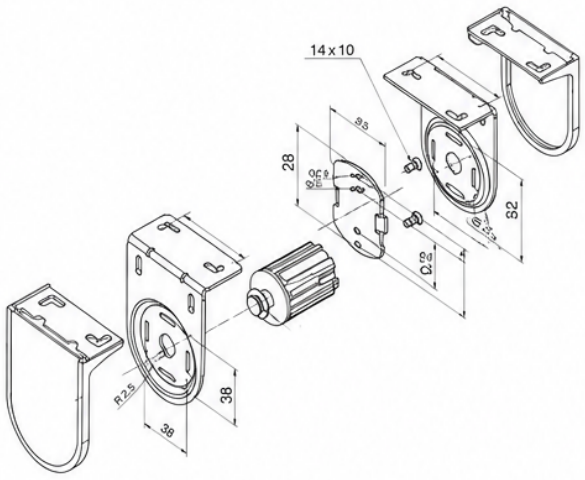

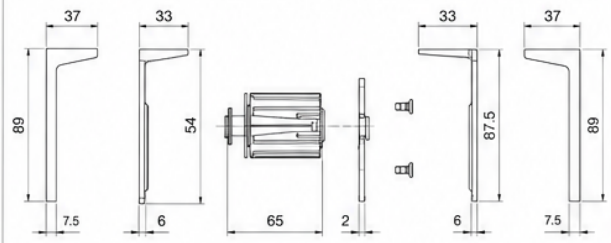




### 525.40003

White support kit, centre distance 55 mm, for Ø 35/45 mm motors, max 10 Nm.
Must be used together with cap kit 575.24801, 575.26000, 575.25000, 575.26300.

## KIT TAPA

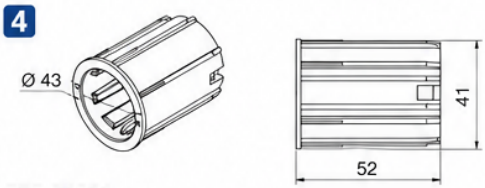
**4**




### 575.24801

Kit tapa blanca para rodillo tipo Acmeda Ø 48 mm, para motores Ø 35 mm. Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm para motores Ø 35 mm 525.40001 o 525.40003.


**5**

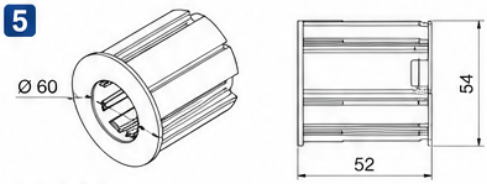


### 575.26000

Kit tapa blanca para rodillo tipo Acmeda Ø 60 mm, para motores Ø 35/45 mm. Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores Ø 35 mm 525.40003.

**6**

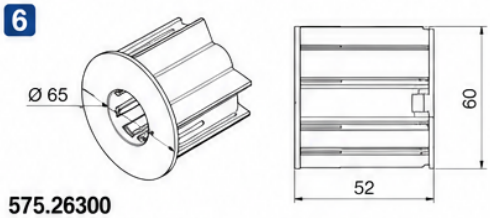


### 575.26300


Kit tapa blanca para rodillo tipo Rollease 2,5", para motores Ø 35/45 mm. Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores Ø 35 mm y 45 mm 525.40003.

# SOPORTES DE MOTORES M

MotorDepot

RG170826


**1**

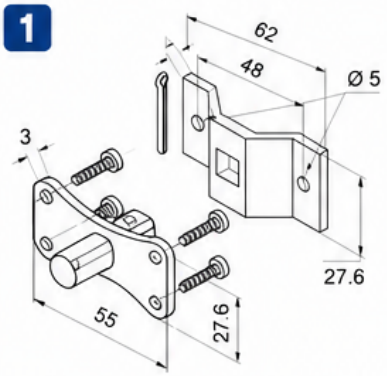


### 525.10012/AX máx 30 Nm

Perno cuadrado 10 mm + soporte.


**2**




### 535.10095

Soporte compacto de aluminio con muelle y 2 agujeros M6 con distancia entre ejes Ø 44mm, 2 agujeros M6 con distancia entre ejes Ø 48mm, 2 alojamientos hexagonales para tuercas M6.

**3**

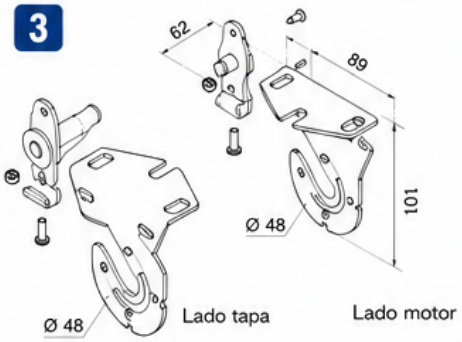



### 525.10072 máx 40 Nm

Kit soportes blancos de enganche rápido en los dos lados. Para motores Ø 45 mm (asociar a 575.12150 o 575.12178).


## OTROS ACCESORIOS

**4**




**575.12040**
Tapa con perno para rodillo de Ø 40 mm.


**5**




**575.12050**
Tapa con perno para rodillo de Ø 50 mm.


## SOPORTES INTERMEDIOS M

**6**





**523.40002**
Soporte intermedio blanco, distancia entre ejes 40 mm, para motores Ø 35 mm. Asociar necesariamente al kit tapa 575.24800.

**7**




**525.40004**
Soporte intermedio blanco, distancia entre ejes 55 mm, para motores Ø 35/45 mm. Asociar necesariamente a los kits tapa intermedia 575.24800.


**8**

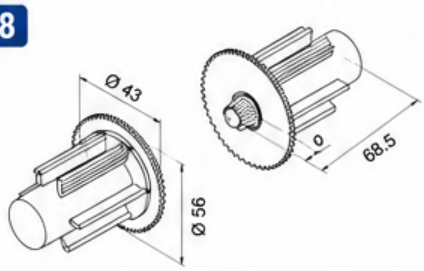


**575.24800**
Kit tapa intermedia blanca para rodillo tipo Acmeda Ø 48 mm, para motores Ø 35 mm. Asociar necesariamente a los soportes intermedios 523.40002 o 525.40004.


## KIT TAPA

**9**

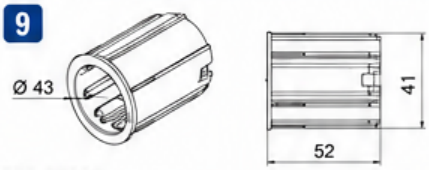



**575.24801**
Kit tapa blanca para rodillo tipo Acmeda Ø 48 mm, para motores Ø 35 mm. Asociar necesariamente los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm para motores Ø 35 mm 525.40001 o 525.40003.

**10**

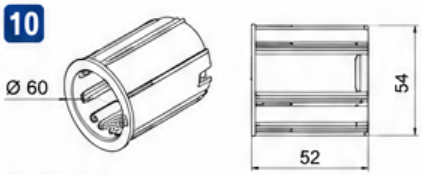


**575.26000**
Kit tapa blanca para rodillo tipo Acmeda Ø 60 mm, para motores Ø 35/45 mm. Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores Ø 35 mm y 525.40003.

**11**

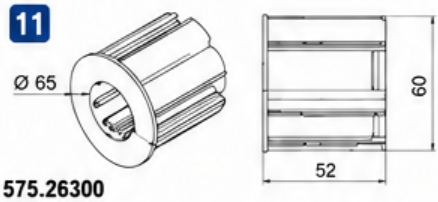


**575.26300**
Kit tapa blanca para rodillo tipo Rollease 2,5", para motores Ø 35/45 mm. Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores Ø 35 mm y 45 mm 525.40003.

Nice

MOTORDEPOT

RG170826

# Adaptadores para Motores eléctricos



Nice

CATÁLOGO

MOTORES PARA CORTINAS INTERIORES

# Adaptadores para motores eléctricos

## Compatibilidad perfecta. Instalación sin complicaciones.

Los adaptadores Nice garantizan una conexión segura y precisa entre el motor tubular y el eje de la cortina, asegurando un funcionamiento eficiente y silencioso.




**COMPATIBILIDAD UNIVERSAL**
Diseñados para adaptarse a una amplia gama de motores y ejes de distintos perfiles.

**CONEXIÓN SEGURA Y ESTABLE**
Encaje preciso que garantiza una transmisión de movimiento eficaz y sin deslizamientos.

**INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL**
Solución práctica que simplifica el montaje y reduce el tiempo de instalación.

**FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO**
Materiales de alta calidad que absorben vibraciones y reducen el ruido del motor.

**DURABILIDAD PROFESIONAL**
Fabricados con materiales resistentes para un rendimiento fiable y duradero.

**ENCAJE PRECISO**
Adaptación perfecta al motor y al eje.

**MÁXIMO RENDIMIENTO**
Transmisión eficiente del movimiento.

**FÁCIL INSTALACIÓN**
Ahorra tiempo y simplifica el montaje.

**BAJO RUIDO**
Funcionamiento suave y silencioso.


**CALIDAD NICE**
Materiales resistentes para una larga vida útil.

# Nice
## Adaptadores SerieS Ø 35 mm

MotorDepot


RG170826

adaptadores compatibles




**503.04000**

Octogonal 40x(0,6÷0,8)
rueda + corona




**503.04001**

Octogonal 40x1
rueda + corona




**503.24000**

Redondo 40x1
rueda + corona





**513.24000**


Redondo 40x(1,4÷2)
rueda + corona













**513.24200**

Redondo 42x1,5 Coulisse
rueda + corona




**503.15000**

Ojiva 50x2
rueda + corona

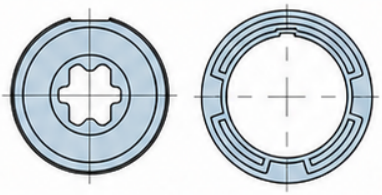


**503.25000**

Redondo 50x1,5
rueda + corona

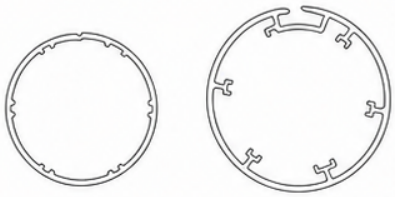





**Compatibilidad**
Adaptadores compatibles con motores tubulares Nice con tecnología TTBUS o dry contact.

**Fabricación precisa**
Diseñados con tolerancias exactas para un ajuste seguro y un funcionamiento confiable.

**Materiales de calidad**
Alta resistencia al desgaste para una vida útil prolongada.

**Fácil instalación**
Montaje rápido y sencillo para una integración eficiente.

**Soluciones profesionales**
Una gama completa para cubrir diversas necesidades de instalación.


**Nice**

MotorDepot

RG170826


# Adaptadores - Serie M Ø 45 mm

adaptadores compatibles



**515.25000**


Redondo 50x1,5
rueda



**515.17000**


Ojiva 70x8-1,5
rueda + corona






**515.17800**


Ojiva 78x11x2
rueda + corona



**515.17801**


Ojiva aumentada 78x1
rueda + corona

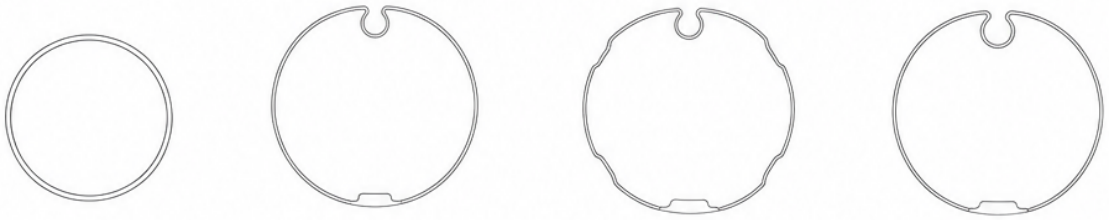



**515.17300**

Ojiva inclinada 80x1
rueda + corona



**515.17300**

Ojiva inclinada 80x1
rueda + corona



**Compatibilidad**

Adaptadores compatibles con motores tubulares Nice con tecnología TTBUS o dry contact.

**Precisión y ajuste**

Diseñados para un ajuste perfecto que garantiza la óptima transmisión del movimiento.

**Materiales de calidad**

Alta resistencia al desgaste para una vida útil prolongada.

**Fácil instalación**

Montaje rápido y sencillo para una integración eficiente.

**Soluciones profesionales**

Una gama completa para cubrir diversas necesidades de instalación.

MotorDepot

RG170826

Nice

# Equipos de Control



Nice

MotorDepot

RG170826

CATÁLOGO

MOTORES PARA CORTINAS INTERIORES

# Programador de motores

## Configuración simple. Control total.

**Herramientas profesionales para la programación, ajuste y diagnóstico de los motores Nice Era Inn.**




### CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y PRECISA

Ajustes intuitivos para una puesta en marcha más eficiente.

### DIAGNÓSTICO AVANZADO

Monitoreo en tiempo real para detectar y resolver eventos de forma inmediata.

### COMPATIBILIDAD TOTAL

Diseñado para trabajar con toda la línea de motores Nice Era Inn.

### HERRAMIENTA PROFESIONAL

Ideal para integradores, instaladores y proyectos de automatización.

### CONFIABLE Y SEGURO

Programación estable y segura para cada instalación.

### AHORRA TIEMPO

Optimiza los tiempos de configuración y mantenimiento.

### INTERFAZ INTUITIVA

Menús claros y fáciles de navegar.

### COMPACTO Y PORTÁTIL

Diseño ergonómico para uso en campo y en taller.

**TECNOLOGÍA QUE SIMPLIFICA. CONTROL QUE HACE POSIBLE.**

Nice

# TTPRO BD

**Programador de mano para motores tubulares TTBUS, o dry contact o con radio bidireccional.**




BiDi

MotorDepot

RG170826

## CÓDIGO

| Código | Descripción |
|---|---|
| **TTPRO BD** | Programadores de mano para motores tubulares Nice con tecnología TTBUs o dry contact |
| **B1.2V2.4315** | Pareja de pilas recargables para TTPRO |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **TTPRO BD** |
|---|---|
| Alimentación pilas (Vdc) | 2 pilas AA |
| Interfaz PC | USB |
| Temp. de servicio (°C mín./máx.) | -20 ÷ +50 |
| Dimensiones (mm) | 155x95x29 |
| Peso (g) | 200 |

**Ahorro de tiempo y precisión sin iguales**
TTPRO BD simplifica la gestión de los sistemas de automatismos para cortinas y persianas: permite la programación simplificada mediante la memorización de las selecciones efectuadas para copiarlas posteriormente sin repetir la secuencia para cada automatismo nuevo.

**No se requiere el acceso al automatismo:**
los automatismos Nice con radio bidireccional se gestionan y programan sin acceder físicamente al motor. La instalación es completamente inalámbrica.

**Programación sencilla e inmediata, también inalámbrica:**

- de los fines de carrera electrónicos;
- de las alturas intermedias;
- de la velocidad de rotación del motor;
- de la duración de las maniobras de apertura y cierre;
- de las funciones soft start y soft stop;
- de la función de detección de obstáculos;
- de la configuración de los dry contact;
- de la dirección de cada motor;
- de los sensores climáticos.

**Gestión sencilla de los transmisores**

- activación inmediata de un transmisor;
- cancelación de un transmisor individual o de todos;
- inserción de los sensores climáticos por radio.

Cancelación sencilla de la memoria y restablecimiento de las configuraciones predeterminadas.
Función “Macro” para copiar las programaciones en varios motores.
Actualización del firmware mediante PC y práctico cable USB para cargar la TTPRO BD.

**Prueba de radio**
Opción de comprobar la presencia de posibles interferencias radio ambientales.




Tecnología TTBus y radio bidireccional (433,92 MHz)

Protección IP44

Ahorro de tiempo y precisión sin iguales

Programación sencilla e inalámbrica

Gestión fácil de transmisores y sensores climáticos

Prueba de radio e interferencias ambientales

Nice

# Serie Domì

## TECNOLOGÍA UNIFORME. INTEGRACIÓN TOTAL. SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN A TI.

La nueva generación de transmisores diseñada para integradores y fabricantes que buscan flexibilidad, compatibilidad y rendimiento en cada proyecto.

El diseño de los transmisores de la serie Domì es uniforme: el cliente puede elegir entre dos variantes de color, blanco y totalmente negro, y decidir las funciones deseadas. Todos los modelos presentan acabados de alta calidad, garantizan una gran comodidad de uso y se integran armónicamente en cualquier solución, desde proyectos residenciales hasta desarrollos comerciales y hoteleros.

Todos los mandos de la serie Domì -minitransmisores, transmisores de pared o transmisores radio portátiles- permiten gestionar en un modo sencillo y eficiente las protecciones solares y visuales, facilitando la integración con sistemas de automatización y plataformas inteligentes.

**Diseño uniforme**
Consistencia estética y funcional en todos los transmisores.

**Dos variantes de color**
Blanco y negro para adaptarse a cualquier entorno o proyecto.

**Integración total**
Compatibles con sistemas Nice y plataformas de automatización.

**Calidad y confiabilidad**
Desarrollados con materiales premium para un desempeño profesional.



Nice

MotorDepot

RG170826

# DOMI P

## TRANSMISOR RADIO PORTÁTIL



### Domi P1

Transmisor de un canal, con botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.



### Domi P6

Transmisor de 6 canales, con botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.



### Domi P1SV

Transmisor de un canal, con cursor, botón Sol on/off y botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.

** consulte existencias*



### Domi P6SV

Transmisor de 6 canales, con cursor, botón Sol on/off y botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.

** consulte existencias*




### Domi P18V

Transmisor de 18 canales, con cursor, botón Sol on/off y botón para verificar el estado del automatismo y posición parcial disponible en blanco o negro.

# MINIDOMI,

## TRANSMISOR RADIO PORTÁTIL



### MiniDomi 1

Transmisor de un canal, con botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.

*Incluye soporte a pared*



### MiniDomi 6

Transmisor de 6 canales, con botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.

*Incluye soporte a pared*

# DOMI W,

## TRANSMISOR RADIO DE PARED



### Domi W1

Transmisor de un canal, con botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.



### Domi W6

Transmisor de 6 canales, con botón para verificar el estado del automatismo, disponible en blanco o negro.

Nice

MotorDepot

RG170826

# Domì P1

## Transmisor radio bidireccional portátil, de un canal.

**Domi P1 es un transmisor radio portátil de un canal. Utilizable como un dispositivo de mando individual, de grupo o central.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**

**Se suministra también un soporte específico de pared.**




UN CANAL

ERGONÓMICO

BiDi | Yubii | 433 MHz

**Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).**

| Código | Descripción | Cantidad | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **DOMIP1** | Transmisor bidireccional, portátil, de un canal, blanco | 1 | CE |
| **DOMIP1B** | Transmisor bidireccional, portátil, de un canal, negro | 1 | CE |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **DOMIP1, DOMIP1B** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 2 x AAA |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 1 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o de un canal (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 + 55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 75 |
| Dimensiones (mm) | 155x43x23 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Certificaciones | CE |

Nice

MotorDepot

RG170826

# Domi P6

## Transmisor radio bidireccional portátil, de 6 canales.

**Domi P6 es un transmisor radio portátil de 6 canales. Gestiona 6 grupos de automatismos como máximo en el modo individual, de grupo o multigrupo.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**

**Se suministra también un soporte específico de pared.**




**SEIS CANALES** **ERGONÓMICO**

BiDi Yubii 433 MHz

**Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).**

| Código | Descripción | Cantidad | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **DOMIP6** | Transmisor bidireccional, portátil, de 6 canales, blanco | 1 | CE |
| **DOMIP6B** | Transmisor bidireccional, portátil, de 6 canales, negro | 1 | CE |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| Código | **DOMIP6, DOMIP6B** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 2 x AAA |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 6 |
| Codificacion radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 + +55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 75 |
| Dimensiones (mm) | 155x43x23 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Certificaciones | CE |

Nice

# Domi P18V

MotorDepot

RG170826

## Transmisor bidireccional portátil, de 18 canales, con cursor y posición parcial.

**Domi P18V es un transmisor radio portátil de 18 canales. Controla 18 grupos de automatización como máximo en el modo individual.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**

**Por ejemplo, el cursor permite una atenuación gradual de las luces y la** regulación de los termoradiadores que están equipados con los **receptores específicos de Nice.**

**Se suministra también un soporte específico de pared.**




DIECIOCHO CANALES · ERGONÓMICO · CURSOR · SOL & ON/OFF

BiDi · Yubii · 433 MHz

**Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).**

### CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN

| Código | Descripción | Cantidad | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **DOMIP18V** | Transmisor bidireccional portálil, de 18 canales, blanco, con cursor | 1 | CE |
| **DOMIP18VB** | Transmisor bidireccional portátil, de 18 canales, negro, con cursor | 1 | CE |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **DOMIP18V, DOMIP18VB** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 2 x AAA |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 18 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 ÷ 55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 75 |
| Dimensiones (mm) | 155x43x23 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Certificaciones | CE |

# Nice
# MiniDomi 1

MotorDepot

RG170826

## Minitransmisor radio bidireccional portátil, de un canal.

**MiniDomi 1 es un transmisor radio portátil de un canal y un diseño compacto. Utilizable como un dispositivo de mando individual, de grupo o central.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**

**Por separado, se comercializa un soporte de pared, con estética de interruptor.**

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**




UN CANAL

ERGONÓMICO

BiDi | Yubii | 433 MHz

**Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).**

### CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN

| Código | Descripción | Cantidad | Conformidad |
|---|---|---|---|
| **MINIDOMI1** | Minitransmisor bidireccional, portátil, de un canal, blanco | 1 | CE |
| **MINIDOMI1B** | Minitransmisor bidireccional, portátil, de un canal, negro | 1 | CE |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **MINIDOMI1, MINIDOMI1B** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 3 (1 x CR2450 de litio) |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 1 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 ÷ 55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 27 |
| Dimensiones (mm) | 71 x 41 x 12 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Conformidad | CE |

Nice

# MiniDomi 6

New

MotorDepot

RG170826

## Minitransmisor radio bidireccional portátil, de 6 canales.

**MiniDomi 6 es un transmisor radio portátil de 6 canales y de diseño compacto. Gestiona 6 grupos de automatismos como máximo en el modo individual, de grupo o multigrupo.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro**.

**Por separado, se comercializa un soporte de pared, con estética de interruptor.**

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro**.




SEIS CANALES

ERGONÓMICO

BiDi | Yubii | 433 MHz

Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).

### CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN

| Código | Descripción | Cantidad | Conformidad |
|---|---|---|---|
| **MINIDOMI6** | Minitransmisor bidireccional, portátil, de 6 canales, blanco | 1 | CE |
| **MINIDOMI6B** | Minitransmisor bidireccional, portátil, de 6 canales, negro | 1 | CE |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **MINIDOMI6, MINIDOMI6B** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 3 (1 x CR2450 de litio) |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 6 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 ÷ +55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 27 |
| Dimensiones (mm) | 71 x 41 x 12 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Conformidad | CE |

Nice

# Domi W1

MotorDepot

RG170826

## Transmisor radio bidireccional de pared, de un canal.

**Domi W1 es un transmisor radio de un canal. Con instalación de pared. Utilizable como un dispositivo de mando individual, de grupo o central.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**

**Asimismo, se suministran un marco y un kit de montaje.**

El transmisor radio de pared es idóneo para un dispositivo estándar **50 x 50 mm** y se puede combinar con **otros marcos de pared comunes**.







UN CANAL

ERGONÓMICO

BiDi | Yubii | 433 MHz

**Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).**

### CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN

| Código | Descripción | Cantidad | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **DOMIW1** | Transmisor bidireccional, de pared, un canal, blanco | 1 | CE |
| **DOMIW1B** | Transmisor bidireccional, de pared, un canal, negro | 1 | CE |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **DOMIW1, DOMIW1B** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 1 (1 x CR2450 de litio) |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 1 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 ÷ 55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 24 |
| Dimensiones (mm) | 50x50x13 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Certificaciones | CE |

Nice

# Domi W6

MotorDepot

RG170826

## Transmisor radio bidireccional de pared, 6 canales.

**Domi W6 es un transmisor radio de pared de 6 canales. Gestiona 6 grupos de automatismos como máximo en el modo individual, de grupo o multigrupo.**

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

El mando a distancia elegante está disponible en **blanco y negro.**

**Asimismo, se suministran un marco y un kit de montaje.**

El transmisor radio de pared es idóneo para un dispositivo estándar **50 x 50 mm** y se puede combinar con **otros marcos de pared comunes.**







SEIS CANALES

ERGONÓMICO

BiDi | Yubii | 433 MHz

**Acepta protocolos de motores Mono y Bidireccionales (ERA, ERA INN).**

### CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN

| Código | Descripción | Cantidad | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **DOMIW6** | Transmisor bidireccional, de pared, seis canales, blanco | 1 | CE |
| **DOMIW6B** | Transmisor bidireccional, de pared, seis canales, negro | 1 | CE |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | **DOMIW6, DOMIW6B** |
|---|---|
| Tipo de batería (V) | 3 (1 x CR2450 de litio) |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 6 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 ÷ +55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 24 |
| Dimensiones (mm) | 50x50x13 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Certificaciones | CE |

Nice

MOTORDEPOT

RG170826

# Gateway

Los Gateway de Nice permiten conectar y gestionar tus automatismos de manera inteligente.

Ofrecen conectividad avanzada para el control remoto, la integración con sistemas domésticos y asistentes de voz, y la gestión a través de la app MyNice.




- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth
- Control remoto desde MyNice
- Integración con sistemas domóticos
- Compatible con asistentes de voz

Nice

MOTORDEPOT

RG170826

# Yubii® Home

## El corazón de tu nueva experiencia Smart Home



Conectividad Wi-Fi y Bluetooth

Control remoto desde MyNice

Integración con sistemas domésticos

Compatible con asistentes de voz

Nice

MotorDepot

RG170826

# Yubii® Home

## Yubii Home, tu vida mejora.

Convierte tu hogar en una casa inteligente con un único dispositivo. Controla luces, persianas, cancelas, puertas y ventanas, electrodomésticos, sistemas de calefacción y riego, equipos multimedia y recibe alertas ante fugas de agua, monóxido de carbono o incendios.



- Conexión inalámbrica
- Estabilidad y fiabilidad
- Control a distancia
- Asistentes de voz
- Compatibilidad con dispositivos inteligentes

### Sostenibilidad y ahorro

Yubii Home garantiza un impacto medioambiental mínimo para tu casa inteligente. Reduce el consumo energético y las facturas de la calefacción con el control inteligente de la calefacción y la iluminación y la monitorización de las cargas eléctricas.

### Imagina escenarios infinitos

Una casa inteligente fomenta la sensación de confort y facilita las actividades diarias. Escenarios automatizados, control de voz y con smartphones, tablets y relojes inteligentes, todo ello facilitará tu rutina diaria.

Nice

MotorDepot

RG170826

# Yubii® Home

## Yubii, un auténtico ecosistema multifunción para tu casa inteligente

Es compatible con más de 3000 dispositivos de otras marcas.

Yubii Home se integra con los dispositivos de terceros mediante los protocolos Z-Wave y WiFi, puede soportar una cámara IP y hasta 5 dispositivos utilizando los plug-in de la app.

Nice · FIBARO a Nice company · within the end of 2021 elero a Nice company · PHILIPS

amazon alexa · funciona con Hey Google · SAMSUNG SmartThings

alhua TECHNOLOGY · Yale · HIKVISION · BOSE · SONOS

### ESPECIFICACIÓN

| Código | Descripción | Ud./Paq. | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| **YH-001** | Gateway Yubii Home | 1 | CE |

| Código | YH-001 |
|---|---|
| Alimentación | 5V DC, máx. 1A (adaptador incluido) |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C |
| Humedad de funcionamiento | máx. 75% de humedad relativa (sin condensación) |
| Conector de alimentación | USB Micro B |
| Dimensiones | 178x110x31 mm |

### COMUNICACIÓN POR RADIO

| Protocolo | Banda de radiofrecuencia | Máxima potencia de transmisión |
|---|---|---|
| Z-Wave (700 series) | 868.0-868.6MHz 869.7-870.0MHz | +9 dBm |
| Wi-Fi (802.11 b/g/n) | 2400.0-2483.5MHz | +20 dBm |
| 433MHz | 433.05-434.04MHz | +9 dBm |
| 868MHz | 868.0-869.65MHz | +5 dBm |

Z-WAVE PLUS · Wi Fi CERTIFIED

## Gestiona tu casa como quieras

Con la app Yubii, mantienes tu casa bajo control y gestionas los automatismos en todas partes.

**Yubii App**

DISPONIBLE EN Google Play · Consíguelo en el App Store




Google es una marca de Google LLC.

MotorDepot

RG170826

# Accesorios, interruptores, controladores para motores de 4 hilos




# Accesorios, interruptores, controladores para motores de 4 hilos

## TTU




TTU

Unidad TTU de programación del fin de carrera para motores de 4 hilos

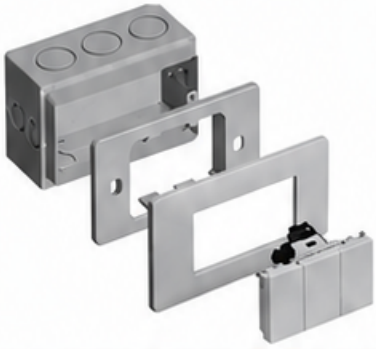


| KIT DE INTERRUPTOR MECÁNICO | SÓLO PARA MOTORES DE 4 HILOS |
|---|---|
| | Descripción |
| 314.K.00.93 | Interruptor mecánico sostenido |
| 314.K.PM.93 | Interruptor mecánico momentáneo |

Kit de interruptor mecánico, pulsador con teclas independientes para subir o bajar, incluye dos tapas ciegas, así como tapa embellecedora, marco y caja de distribución, los interruptores se pueden cotizas de forma independiente.



| KIT DE INTERRUPTOR MECÁNICO | PARA SOBREPONER PARA EXTERIORES |
|---|---|
| *Art - Item* | |
| 315.K.E0.00 | |

Kit de interruptor mecánico, de llave para sobreponer para exteriores, de operación momentánea, Incluye 3 llaves de seguridad.

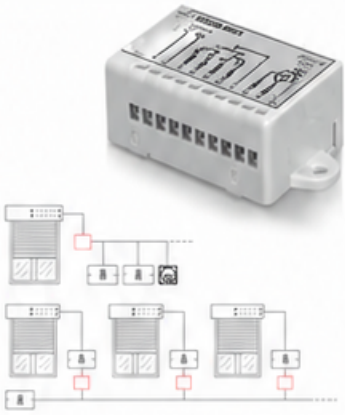

| MÓDULO DE CENTRALIZACIÓN CON RETARDO |
|---|
| *Art - Item* |
| 596.M.UM.00 |

Permite la operación de más de un motor, en grupos, se pueden programar con retardo de tiempo independiente.

# Accesorios, interruptores, controladores para motores de 4 hilos


RG170826



## MÓDULO DE CENTRALIZACIÓN CON RETARDO

**596.C.SR.00**

Permite el control de motores alámbricos, por grupos

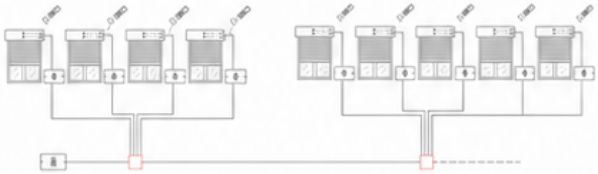




## Módulo de control por WIFI

*Art - Item*

**597.R.FU.00**

Permite la operación de un motor, alámbrico operado por WIFI y contactos secos.




## MINI BIDI SHUTTER

*Art - Item*

MINIBIDISHTR

Mini Receptor Mono y Bidireccional.
Receptor compatible con YubiHome, YubiHome Pro, también opera como repetidor, para redes tipo “Mesh-Nice”.
Para motores alámbricos.




## BIDI AWNING

*Art - Item*

BIDlawn

Receptor Mono y Bidireccional. para exteriores.
Receptor compatible con YubiHome, YubiHome Pro, también opera como repetidor, para redes tipo “Mesh-Nice”.

También funciona como dispositivo de protección (fusible) al motor alámbrico en lugares de variación de energía eléctrica.
.

# GLOSARIO

Conoce los términos y tecnologías más importantes de nuestros sistemas de automatización para cortinas, toldos y persianas.

### MOTOR TUBULAR
Motor eléctrico de formato cilíndrico diseñado para instalarse dentro del tubo enrollador de cortinas, persianas o toldos.

### PAR MOTOR (Nm)
Fuerza de giro que desarrolla el motor. Se expresa en Newton metro (Nm). Su selección depende del peso, dimensiones y tipo de instalación.

### FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO
Sistema electrónico programable que establece los puntos de apertura y cierre del motor con alta precisión.

### DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS
Función que identifica una resistencia u obstáculo durante el movimiento de la cortina para aumentar la seguridad y proteger el sistema.

### SOFT START / SOFT STOP
Tecnología que permite un arranque y una detención progresiva del motor para mayor confort y menor desgaste mecánico.

### RADIO 433 MHz
Frecuencia de comunicación inalámbrica utilizada por los transmisores y receptores Nice para controlar los automatismos.

### EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nuestros motores y dispositivos están diseñados para optimizar el consumo de energía y prolongar la vida útil del producto.

### CALIDAD CERTIFICADA
Productos fabricados bajo estándares internacionales de calidad y pruebas rigurosas para garantizar su desempeño y confiabilidad.

### BIDIRECCIONAL (BiDi)
Tecnología que permite la comunicación en dos vías entre el transmisor y el motor, confirmando la recepción de la orden y el estado del sistema.

### YUBII HOME
Gateway inteligente de Nice que integra y conecta tus automatizaciones con plataformas y asistentes de voz.

### Z-WAVE
Protocolo inalámbrico de domótica que permite integrar dispositivos de diferentes marcas en un sistema inteligente.

### INTEGRACIÓN TOTAL
Nuestros sistemas y accesorios son compatibles entre sí para lograr una integración sencilla y flexible.

### CONTROL DESDE APP
Administra y controla tus cortinas, persianas y toldos desde la aplicación Yubii Home, donde estés.

### LI-ION
Tecnología de batería de ion-litio utilizada en motores inalámbricos por su alta eficiencia, larga duración y recarga rápida.

### TECNOLOGÍA AVANZADA
Desarrollamos soluciones innovadoras que ofrecen máximo rendimiento, seguridad y adaptabilidad en cada proyecto.

### SOPORTE TÉCNICO
Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en la selección, instalación y soporte de nuestros productos.

**NOTA IMPORTANTE**

Las especificaciones y características de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Consulta siempre la documentación técnica actualizada en **www.motordepot.com**

MotorDepot

CATÁLOGO 2026

RG120826

# ÍNDICE


Presentación MotorDepot ..... 2
Soluciones de automatización e integración ..... 3
Glosario y leyendas de símbolos ..... 4


## MOTORES PARA CORTINAS DE INTERIOR


Familia Nice Era Inn ..... 5
Características y tecnología Era Inn ..... 6
Era Inn Action ..... 7
Era Inn Edge ..... 8–9
Era Inn Smart ..... 10
Era Inn Edge S Li-ion BD ..... 11–12
Guía comparativa Era Inn ..... 13


## OTRAS SOLUCIONES PARA CORTINAS DE INTERIOR


Introducción ..... 14
Era Mat ST ..... 15–16
Era M ..... 17
Era Mat MA ..... 18
Cómo elegir el motor ideal ..... 19
Tablas de selección de motores tubulares ..... 20–22


## SOPORTES Y ACCESORIOS MECÁNICOS


Soportes de Motores S ..... 23–24
Soportes de Motores M INN ..... 25
Soportes de Motores M ..... 26
Otros accesorios y soportes intermedios M ..... 27


## ADAPTADORES PARA MOTORES ELÉCTRICOS


Introducción y aplicaciones ..... 28–29
Adaptadores Serie S Ø 35 mm ..... 30
Adaptadores Serie M Ø 45 mm ..... 31


## EQUIPOS DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN


Equipos de Control ..... 32
Programador de motores ..... 33
TTPRO BD ..... 34


## TRANSMISORES NICE – SERIE DOMÌ


Serie Domì ..... 35
Domì P / MiniDomì / Domì W ..... 36
Domì P1 ..... 37
Domì P6 ..... 38
Domì P18V ..... 39
MiniDomì 1 ..... 40
MiniDomì 6 ..... 41
Domì W1 ..... 42
Domì W6 ..... 43


## CONECTIVIDAD Y SMART HOME


Gateway ..... 44
Yubii Home ..... 45–47


## ACCESORIOS Y CONTROL PARA MOTORES DE 4 HILOS


Introducción ..... 48
TTU, interruptores y módulos de centralización ..... 49
Módulos de control, Mini BiDi Shutter y BiDi Awning ..... 50

MotorDepot

CATÁLOGO
2026

RG120826

# GRACIAS POR CONFIAR EN MOTORDEPOT

Seguimos impulsando soluciones de automatización que se adaptan a tu vida, tus espacios y tus proyectos.




## CONTÁCTANOS

**DIRECCIÓN**
Madín 116 Int. D21,
San Lucas Tepetlatalco,
Tlalnepantla de Baz,
Edo. Mex, 54055

**TELÉFONO**
(+52) 55 5431 3502

**CORREO ELECTRÓNICO**
info@motordepot.com.mx

**SITIO WEB**
www.motordepot.com.mx

**HORARIO DE ATENCIÓN**
Lunes a Viernes
9:00 a 18:00 hrs
Sábados
9:00 a 13:00 hrs

**ESCANEA Y VISITA NUESTRO SITIO**

Conoce más de nuestros productos, soluciones y novedades.

TECNOLOGÍA QUE SE ADAPTA A TU VIDA